

FSW5

Walk-behind sweeping machine

Disponible avec:



Safe Air

SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR
MULTI-ÉTAGES



Petite balayeuse, pratique à utiliser et à entretenir

 **FIMAP**[®]

La FSW5 est une balayeuse opérateur à terre à batterie, disponible avec ou sans traction, conçue pour simplifier au maximum les activités de l'utilisateur, augmentant ainsi la productivité. L'utilisation est simplifiée par quelques commandes intuitives et rendue plus confortable par la maniabilité exceptionnelle et la possibilité de régler la hauteur de la poignée en fonction des besoins de l'opérateur. Le bac de ramassage a une grande capacité et il est facile à vider.

Le corps de la machine, moulé en polyéthylène haute densité, est enveloppant et équipé de pare-chocs latéraux pour protéger les composants à l'intérieur. Il s'ouvre complètement pour donner un accès aisé et une visibilité totale afin de faciliter toute intervention sur la


machine. L'entretien s'effectue simplement sans avoir besoin d'outils, pas même pour le réglage et le remplacement des brosses.

La machine peut être équipée du système de filtration d'air multi-étages Safe Air qui prévoit l'installation d'un filtre à panneau et d'un filtre Hepa pour la réintroduction d'air pur dans l'environnement, pour la sécurité de ceux qui y vivent et pour l'opérateur. Le secoue-filtre électrique en option aide à garder le filtre propre et à augmenter ainsi la productivité.

Elle convient aussi bien aux espaces intérieurs, même encombrés, qu'aux espaces extérieurs, tels que les allées, les parkings, les entrepôts et l'industrie, l'HoReCa, le secteur automobile et les stations-service.



SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR MULTI-ÉTAGES

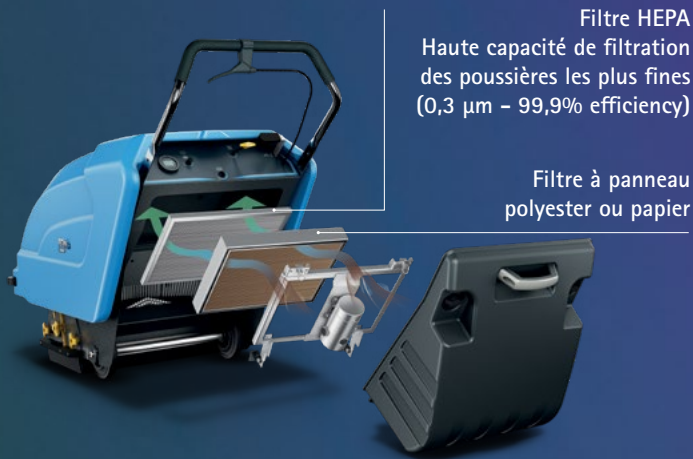

Filtre HEPA
Haute capacité de filtration des poussières les plus fines (0,3 µm - 99,9% efficiency)



Filtre à panneau polyester ou papier



Le capot à ouverture totale offre un accès complet à tous les composants internes

Les activités d'entretien courant, de réglage et de remplacement des brosses peuvent être effectuées sans outils



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET SUR DEMANDE	FSW5 B	FSW5 Bt
CONFORT		
Compteur horaire	•	•
ON/OFF aspiration (pour protéger le filtre lors du nettoyage sur des surfaces mouillées)	•	•
Brosse centrale réglable sans outil	•	•
Poignée réglable sur 3 positions	•	•
Chargeur de batterie à bord	○	○
PRODUCTIVITÉ		
Traction	-	•
Brosse latérale droite	•	•
Secoue-filtre manuel	•	•
Secoue-filtre électrique	○	○
FFM (Fimap Fleet Management)	○	○
SÉCURITÉ		
Clé de sécurité	•	•
Phares de conduite à LED (av)	○	○
ENVIRONNEMENT		
Capot en plastique recyclé	○	○
Filtre à panneau en papier	•	•
Filtre à panneau en polyester	○	○
Filtre HEPA	○	○

• STANDARD ○ SUR DEMANDE - NON DISPONIBLE

DONNÉES TECHNIQUES	FSW5 B	FSW5 Bt
Productivité théorique	jusqu'à m ² /h	2275 2600
TÊTE DE BALAYAGE		
Largeur de travail avec brosse cylindrique centrale	mm	500
Largeur de travail avec brosse latérale	(n.bre) mm	(1) 650
SYSTÈME DE RAMASSAGE DE LA SALETÉ		
Volume maximum du bac de ramassage	l	50
Type de vidange		manuel
BATTERIES		
Alimentation/traction	V	12/semi aut. 12/aut.
Batteries	(n.bre) V/Ah	(1) 12/150 ACIDE (1) 12/134 GEL (1) 12/100 (Li-ion)
Autonomie de la batterie*	jusqu'à h	2 (Li-ion) *
CARACTÉRISTIQUES		
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1265 900 660
Poids de la machine à vide, sans batteries	kg	76 79

* Autonomie calculée sur un cycle de travail continu

LES CERTIFICATIONS



RECONNAISSANCES

